



Lave-vaisselle

FFBD1821M S/W

Encastrable de 18"



Dimensions du produit

Hauteur (réglable)	32 1/2" – 34 7/8"
Largeur	17 5/8"
Profondeur (porte comprise)	23"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Élégant extérieur en acier inoxydable¹

Options de cycles multiples
Comporte des options de cycles de nettoyage faciles à utiliser dont les cycles porcelaine/cristal et puissant.

Commandes Ready-Select^{MD}
Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Lavage à haute température

Option de verrouillage des commandes

ENERGY STAR®



Offert en :



Acier inoxydable (S)



Blanc (W)

¹Certains modèles seulement.

Caractéristiques exclusives

Cycle Energy Saver Plus

Ce cycle écologique consomme moins d'énergie sans compromettre le rendement du lavage.

Option de séchage Energy Saver

Option de séchage sans chaleur.

Intérieur en acier inoxydable


L'intérieur en acier inoxydable haut de gamme offre une durabilité maximale.

Démarrage différé

Réglez votre lave-vaisselle pour qu'il fonctionne selon votre horaire.

Caractéristiques	
Conception des commandes	Ready-Select ^{MD}
Affichage numérique	
Loquet de porte	Loquet tiré
Conception de charnières de porte Stay-Put (qui reste en place)	
Indicateur de bas niveau de l'agent de rinçage	
Conception intérieure	Standard
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Système de lavage	Alimentation directe
Niveaux de lavage/vitesses de lavage	4/1
Insonorisation	UltraQuiet ^{MC} III
Filtre	Nettoyage manuel
Filtre-piège	Amovible
Broyeur d'aliments mous	
Niveau sonore (dB)	55
Système de séchage	Évent statique
Cycles	
Nombre de cycles	6
Puissant	Oui
Normal	Oui
Léger	Oui
Délicat	
Favori	
Porcelaine/cristal	Oui
Rinçage seulement	Oui
Energy Saver	Oui
Lavage du panier supérieur seulement	
Voyant de cycle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Options	
Séchage avec/sans chaleur	Oui
Lavage haute température	
Rinçage de désinfection homologué NSF ^{MD}	
Démarrage différé	2 ou 4 heures
Système de paniers	
Conception/revêtement des paniers	De luxe/nylon
Panier supérieur :	
Supports pour verres à pied/à champagne	
Tiges rabattables	
Supports pour tasses	
Panier inférieur :	
Panier à couverts	Standard
Tiges rabattables	
Couvercle pour petits articles	
Homologations	
ENERGY STAR ^R	Oui
Caractéristiques techniques	
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, en bas à gauche
Consommation d'eau (litres)	15
Pression d'eau (lb/po ²)	20 à 120
Coupeure anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Pieds de nivellement	4
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'avant, en bas à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,44
Intensité à 120 volts (ampères)	8,5
Poids à l'expédition (approx.)	71 lb

¹ À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

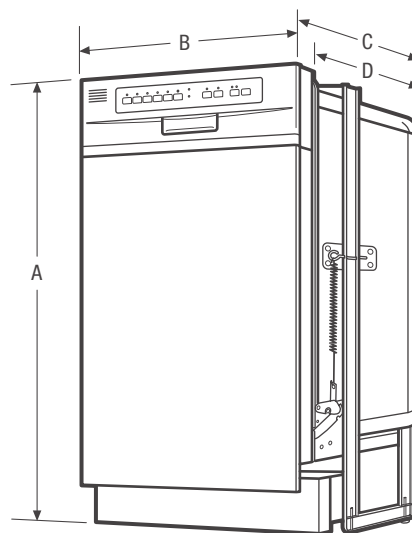

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (réglable)	32 1/2" – 34 7/8"	Hauteur (min.)	32 1/2"
B : Largeur	17 5/8"	Hauteur (max.)	35 1/4"
C : Profondeur (porte comprise)	23"	Largeur (min.-max.)	17 5/8" – 18"
D : Profondeur (jusqu'au rebord de la cuve)	22 1/2"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca